


NUEVO

STARCKE®

Original STARCKE. Desde 1829.

747 – Lijado orbital con postcombustión

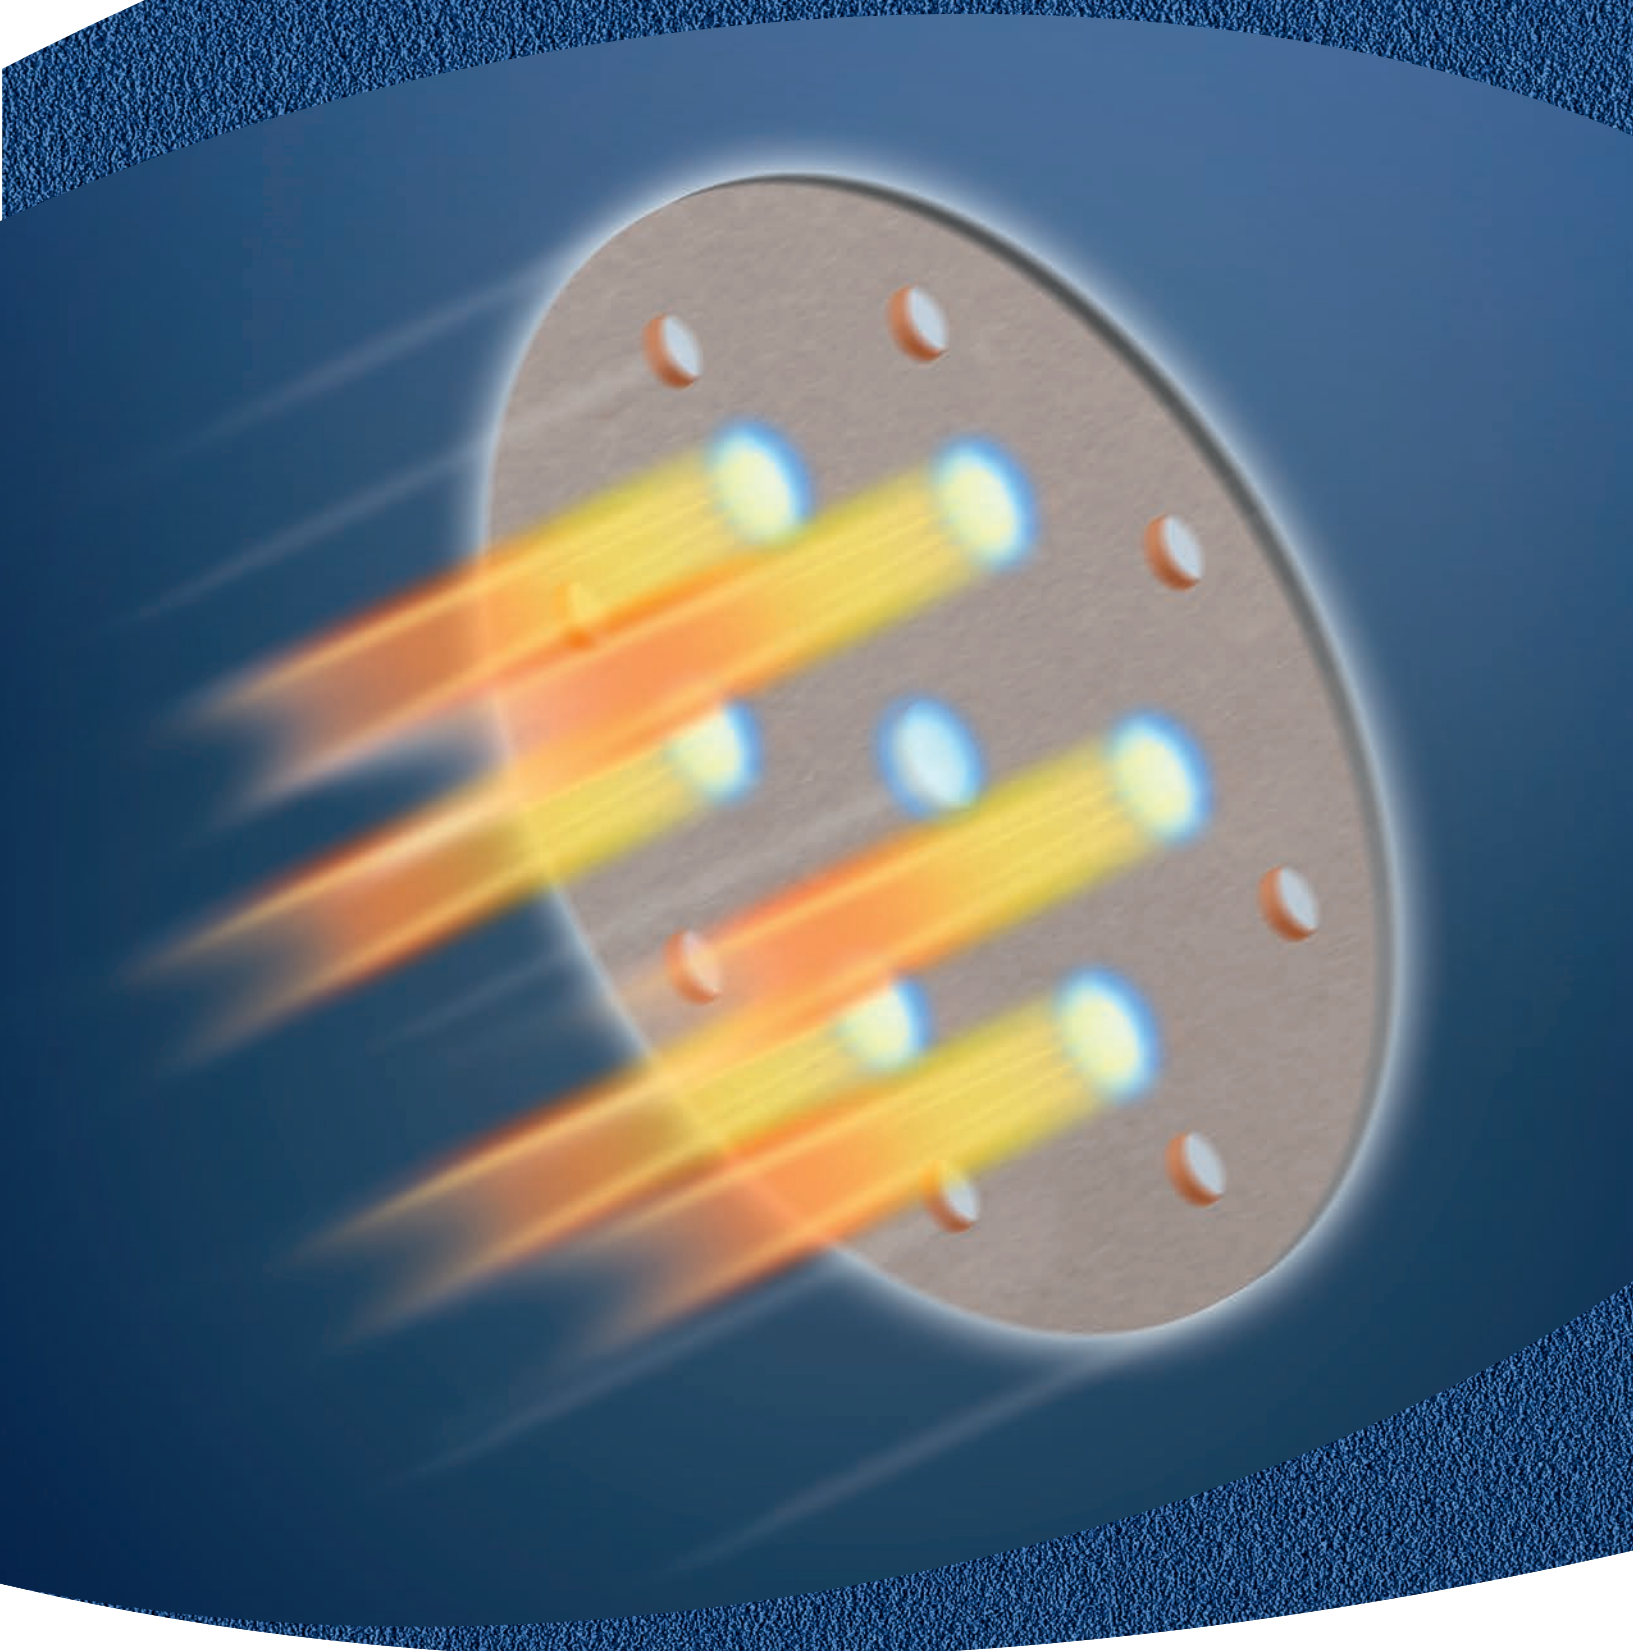


EMPUJE PARA SU LIJADO ORBITAL




ARTÍCULO-NR. 747 FS/NK


Material de soporte	Film	
Tipo de grano	Corindón	
Dispersión	abierta	
Granos	P 80 – P 2500, 3000	
Aplicaciones	Lijado orbital	
Material	Lacas, metales no férricos, acero inox, acero, madera, plásticos	

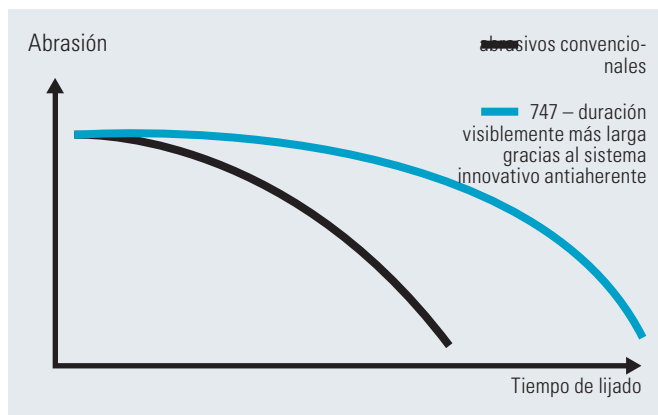

Larga duración gracias al innovativo sistema antiadherente

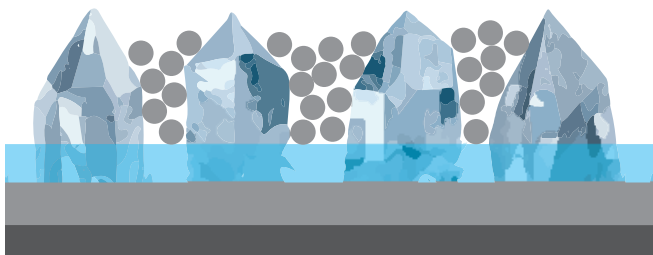


Sin sistema antiadherente – el polvo del lijado emboza el disco abrasivo. Baja el rendimiento de lijado.

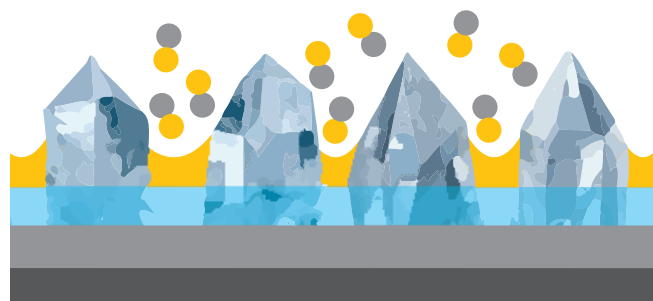

El sistema antiadherente (en amarillo) liga el polvo de lijado. El rendimiento se alarga notablemente.

747 – ENÉRGICO EN LA SALIDA

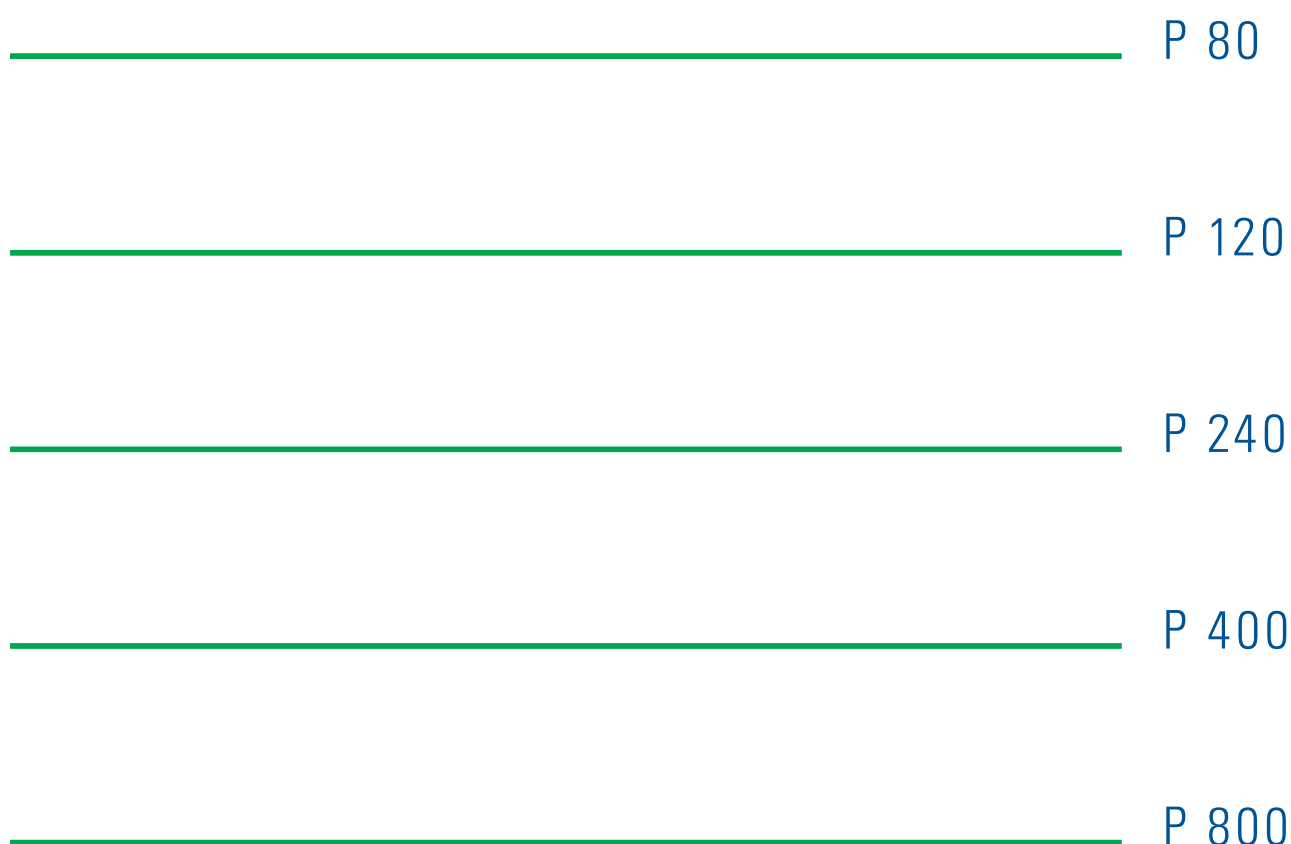

PRECISO A LA LLEGADA

- Menor rugosidad para un rebarnizado óptimo
- Gran abrasión gracias al grano de alta calidad
- Larga duración gracias al sistema innovativo antiadherente (a partir de P 180)
- El film resistente a la rotura garantiza una buena estabilidad de los cantos

STARCKE®

Auténtico STARCKE. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica S.A.U.
Carrer Compositor Wagner, 2, nave 3
08191 Rubí - Barcelona
Telf. + 34 93 586 01 94
Fax + 34 93 699 95 47
E-Mail info@starcke.es
Internet www.starcke.es