

# Información de producto

## 532 JF

### Producto

**Material de soporte** Tela de algodón J, ligera, suave y flexible

### Flexibilidad

baja 1 5 10 alta



**Tipo de grano** Corindón

**Dispersión** Ligeramente abierta

**Revestimiento**  Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**  1400 mm  1430 mm  1650 mm  otros

### Forma



**Apto para**  Lijado a mano  Lijadora manual  Lijado a máquina



### Grano

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000\*  ST 6.000\*  ST 8.000\*

### Materiales

Aluminio

Metales no féreos

Acero inox

Acero

Titanio

Pinturas Lacas


Vidrio

Madera


Plásticos

Piedra Porcelana

### Campos de aplicación

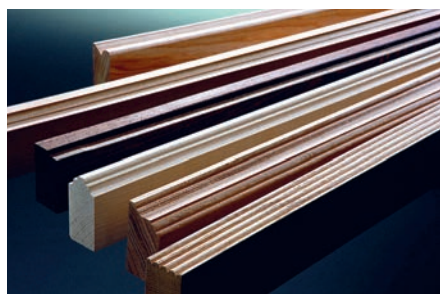

Perfiles de muebles

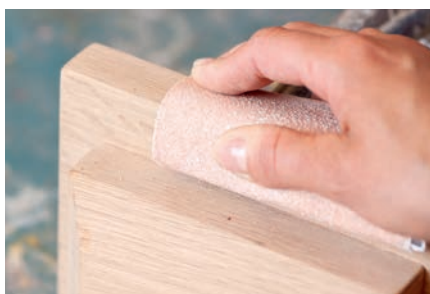

Industria de la madera y del mueble



Pomos de aluminio y herrajes

- En el lijado a máquina se adapta muy bien a los perfiles de muebles y a las piezas de metal contorneadas gracias al soporte suave y flexible de algodón.
- Mayor duración en maderas blandas, aluminio y metales no féreos gracias a la dispersión ligeramente abierta.
- Especialmente indicado para el lijado a mano gracias al soporte de algodón suave y flexible, fácil de rasgar.