


Información de producto

541 W

Producto

Material de soporte Fibra


Flexibilidad 

Tipo de grano Corindón

Dispersión Cerrada

Revestimiento Estearato Revestimiento especial

Ancho 1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma 

Apto para Lijado a mano Lijadora manual Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*


Materiales

Aluminio Metales no férricos Acero inox Acero Titanio Pinturas Lacas Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana

Campos de aplicación



Lijado de juntas de soldadura

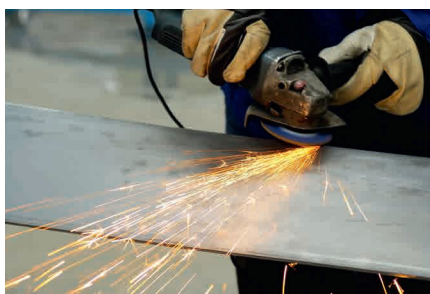

Mecanizado de chapas de acero



Desbarbado de piezas de trabajo

- El soporte rígido de fibra garantiza una transmisión óptima de la fuerza.
- Buena estabilidad de los cantos gracias al soporte de fibra de calidad.
- Buen volumen de desbaste gracias al grano de corindón de alta calidad.

