

Información de producto

541 W

Producto

Material de soporte

Fibra

Flexibilidad

baja 1 5 10 alta

Tipo de grano

Corindón

Dispersión

Cerrada

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho

1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para

Lijado a mano Lijadora manual Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*

Materiales

Aluminio

Metales
no féreos

Acero
inox

Acero

Titanio

Pinturas
Lacas


Vidrio

Madera

Plásticos

Piedra
Porcelana

Campos de aplicación

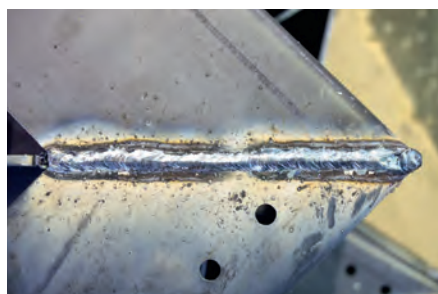

Lijado de juntas de soldadura



Mecanizado de chapas de acero



Desbarbado de piezas de trabajo

- El soporte rígido de fibra garantiza una transmisión óptima de la fuerza.
- Buena estabilidad de los cantos gracias al soporte de fibra de calidad.
- Buen volumen de desbaste gracias al grano de corindón de alta calidad.

