

# Información de producto

## 641PF

**Producto**

**Material de soporte** Tela flexible de algodón

---

**Flexibilidad**

---

**Tipo de grano** Corindón

---

**Dispersión** Cerrada

---

**Revestimiento** 
 Estearato     Revestimiento especial

---

**Ancho** 
 1400 mm     1430 mm     1650 mm     otros

---

**Forma**

---

**Apto para** 
 Lijado a mano     Lijadora manual     Lijado a máquina



**Grano**

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

P 12     P 16     P 24     P 30     P 36     P 40     P 50     P 60     P 80     P 100     P 120     P 150     P 180     P 220     P 240  
 P 280     P 320     P 360     P 400     P 500     P 600     P 800     P 1.000     P 1.200     P 1.500     P 2.000     P 2.500     ST 3.000     ST 6.000     ST 8.000

**Materiales**

Aluminio     Metales no férricos     Acero Inox     Acero     Titanio     Pinturas Lacas     Vidrio     Madera     Plásticos     Piedra Porcelana


**Campos de aplicación**



Lijado a mano en general - Metalistería



Lijado a mano - Carrocería

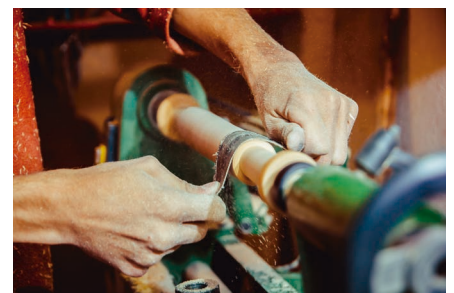

Lijado a mano en general - Tto. de la madera

- Muy fácil de cortar a mano tanto a lo largo como a lo ancho para su uso individualizado gracias a la estructura especial de la tela.
- Se adapta muy bien a piezas contorneadas gracias a la tela muy flexible de algodón.
- Uso generalizado en los sectores del metal y de la madera gracias al grano abrasivo de alta calidad de corindón.

