

# Información de producto

## 711 FS/NK

**Producto**

**Material de soporte**

Film

**Flexibilidad**



**Tipo de grano**

Corindón

**Dispersión**

Cerrada

**Revestimiento**

Estearato  Revestimiento especial

**Ancho**


152 mm  1430 mm  1650 mm  otros

**Formas**



**Apto para**

Lijado manual  Lijadoras manuales  Lijado a máquina

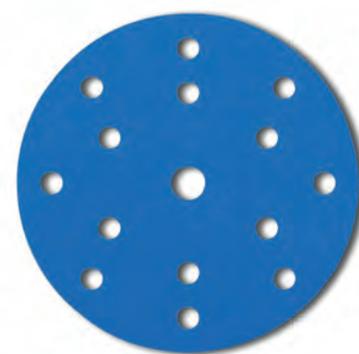

**Grano**

En cerámico, circonio, # y \*: sin grano P.

- # 12  # 16  # 24  # 30  # 36  # 40  # 50  # 60  # 80  # 100  # 120  # 150  # 180  # 220  # 240  
 # 280  # 320  # 360  # 400  # 500  # 600  # 800  # 1000  # 1200  # 1500  # 2000  # 2500  ST 3000  ST 5000  ST 7000

**Materiales**

- Aluminio  Metales no férricos  Acero inox  Acero  Titanio  Pinturas Lacas  Vidrio  Madera  Plásticos  Piedra Porcelana

**Campos de aplicación**



Talleres de plancha y pinturas



Lijado del barniz




Lijado manual

**Ventajas en el lijado**

- Máxima adaptación a superficies contorneadas
- Baja rugosidad superficial para un lijado que preserva la estructura
- Óptimo rendimiento de lijado incluso en los diseños más exigentes



Variante de color #2000 / ST3000



Variante de color #600 - #1500