


Información de producto

747 FS/NK

Producto

Material de soporte	Film
Flexibilidad	
Tipo de grano	Corindón
Dispersión	Abierta
Revestimiento	<input checked="" type="checkbox"/> Estearato <small>P 180 – P 2500, 3000</small> <input type="checkbox"/> Revestimiento especial
Ancho	<input type="checkbox"/> 152 mm <input type="checkbox"/> 1430 mm <input checked="" type="checkbox"/> 1650 mm <input type="checkbox"/> otros
Formas	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Apto para	<input type="checkbox"/> Lijado manual <input checked="" type="checkbox"/> Lijadoras manuales <input type="checkbox"/> Lijado a máquina

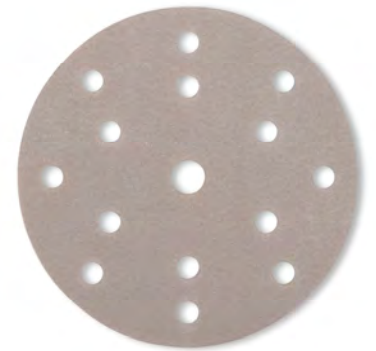

Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

<input type="checkbox"/> P 12	<input type="checkbox"/> P 16	<input type="checkbox"/> P 24	<input type="checkbox"/> P 30	<input type="checkbox"/> P 36	<input type="checkbox"/> P 40	<input type="checkbox"/> P 50	<input type="checkbox"/> P 60	<input checked="" type="checkbox"/> P 80	<input checked="" type="checkbox"/> P 100	<input checked="" type="checkbox"/> P 120	<input checked="" type="checkbox"/> P 150	<input checked="" type="checkbox"/> P 180	<input checked="" type="checkbox"/> P 220	<input checked="" type="checkbox"/> P 240
<input checked="" type="checkbox"/> P 280	<input checked="" type="checkbox"/> P 320	<input checked="" type="checkbox"/> P 360	<input checked="" type="checkbox"/> P 400	<input checked="" type="checkbox"/> P 500	<input checked="" type="checkbox"/> P 600	<input checked="" type="checkbox"/> P 800	<input checked="" type="checkbox"/> P 1000	<input checked="" type="checkbox"/> P 1200	<input checked="" type="checkbox"/> P 1500	<input checked="" type="checkbox"/> P 2000	<input checked="" type="checkbox"/> P 2500	<input checked="" type="checkbox"/> 3000	<input type="checkbox"/> 5000	<input type="checkbox"/> 7000

Materiales

Aluminio	Metales no féreos	Acero inox	Acero	Titanio	Pinturas Lacas	Vidrio	Madera	Plásticos	Piedra Porcelana
----------	-------------------	------------	-------	---------	----------------	--------	--------	-----------	------------------

Campos de aplicación



Talleres de plancha y pinturas



Aereogeneradores



Lijado de chapas

Ventajas en el lijado

- Menor rugosidad para un rebarnizado óptimo
- Gran abrasión gracias al grano de alta calidad
- Larga duración gracias al sistema innovativo antiadherente (a partir de P 180)
- El film resistente a la rotura garantiza una buena estabilidad de los cantos

