

Información de producto

764 FSRK

Producto

Material de soporte

Film

Flexibilidad

baja 1 5 10 15 muy alta

Tipo de grano

Corindón

Dispersión

Abierta

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho


152 mm 1430 mm 1650 mm otros

Formas



Apto para

Lijado manual Robots lijadores Lijado a máquina

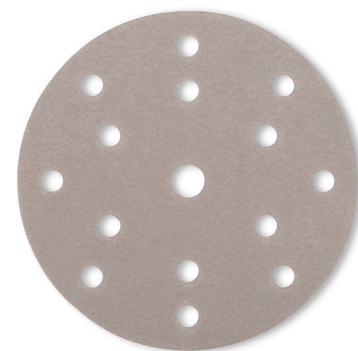

Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1000 P 1200 P 1500 P 2000 P 2500 3000 5000 7000

Materiales

Aluminio

Metales no férreos

Acero inox

Acero

Titanio

Pinturas Lacas

Vidrio

Madera

Plásticos

Piedra Porcelana

Campos de aplicación



Industria del automóvil

Ventajas en el lijado

- Menor rugosidad y gran abrasión a alta presión y gran velocidad de lijado
- Larga duración gracias al sistema innovativo antiadherente
- El film resistente a la rotura garantiza una buena estabilidad de los cantos

Abrasión

