

Información de producto

PEARL GRINDING

B42XF

Producto

Material de soporte Tela flexible XF de algodón

Flexibilidad

baja 1 ————— 5 ————— 11 alta

Tipo de grano

Pearl Grinding – Corindón

Dispersión

Abierta

Revestimiento

Estearato Revestimiento especial

Ancho

1400 mm 1430 mm 1650 mm otros

Forma



Apto para

Lijado a mano Lijadoras manuales Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000* ST 5.000* ST 7.000*


Materiales

Aluminio Metales no férricos Acero inox Acero Titanio Pinturas Lacas Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana

Campos de aplicación



Lijado de bobinas

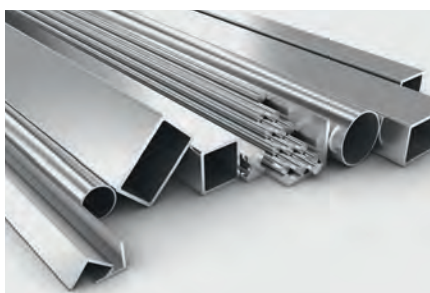

Lijado de tubos redondos y rectangulares



Lijado de chapa fain

- Larga duración gracias al grano de alto potencial
- Ratio constante de virutas gracias a la fijación modificada del grano PEARL GRINDING
- Mínima rugosidad inicial gracias a la estructura especial del grano PEARL GRINDING
- Apto para lijado en seco

