

# Informação do produto

## 144XP

### Produto

**Material de suporte** Tecido pesado X, mistura de algodão e poliéster

### Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

**Tipo de grão** Zircónio

**Dispersão** Fechada


**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400mm  1430mm  1650mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina

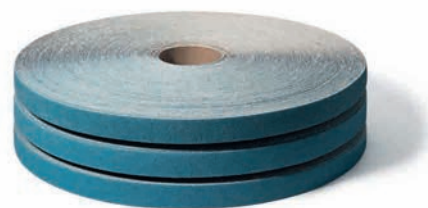

### Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  24  P 30  36  40  P 50  60  80  100  120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas



Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação

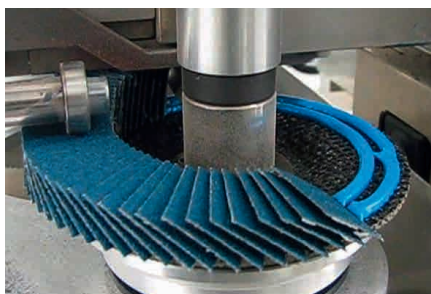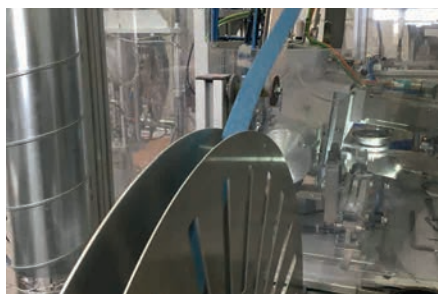

Fabrico de discos e discos lamelares

- Alto desbaste graças ao tecido x, uma mistura muito estável de algodão-poliéster.
- Lixamento a frio graças à dispersão de grãos específicos do uso.
- Óptima auto-afiação devido à fixação do grão adaptado ao suporte do tecido.