

Informação do produto

542JFF

Produto

Material de suporte Tecido leve de algodão J, muito flexível

Flexibilidade

baixa 1 5 10 alta

Tipo de grão Corindon

Dispersão Ligeiramente aberta

Revestimento Estearato Revestimento especial

Largura 1400mm 1430mm 1650mm outros

Forma



Adequado para Lixagem manual Lixadeira manual Lixagem a máquina



Grão

Em caso de cerâmico, zircónio, # e *: sem Grão P.

P 12 P 16 P 24 P 30 P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150 P 180 P 220 P 240

P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000

Materiais

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas


Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

Áreas de aplicação

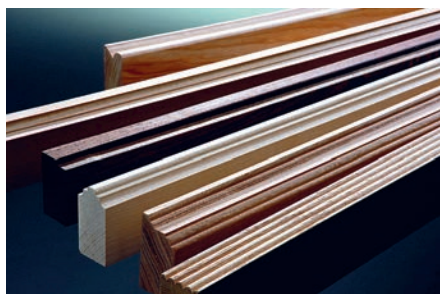

Ripas de madeira



Lixagem manual na indústria da madeira



Ferragens e puxadores em alumínio

- Para lixagem mecânica de ripas de madeira, muito boa adaptação a molduras mais estreitas graças ao suporte de tecido de algodão muito flexível.
- Vida mais longa em madeiras e metais macios devido à dispersão ligeiramente aberta.
- O suporte em tecido de algodão altamente flexível garante propriedades de lixagem muito boas no processamento de peças perfiladas.