


## Informação do produto

# 552JFF

### Produto

**Material de suporte** Tecido leve de algodão J, muito flexível

### Flexibilidade



**Tipo de grão** Corindon

**Dispersão** Ligeiramente aberta

**Revestimento**  Estearato  Revestimento especial

**Largura**  1400mm  1430mm  1650mm  outros

### Forma



**Adequado para**  Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina



### Grão


Em caso de cerâmico, zircónio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240  
 P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1.000  P 1.200  P 1.500  P 2.000  P 2.500  ST 3.000  ST 6.000  ST 8.000

### Materiais

Alumínio Metais não ferrosos **Aço inox** Aço Titânio Pinturas Lacas Vidro Madeira Plásticos Pedra Porcelana

### Áreas de aplicação

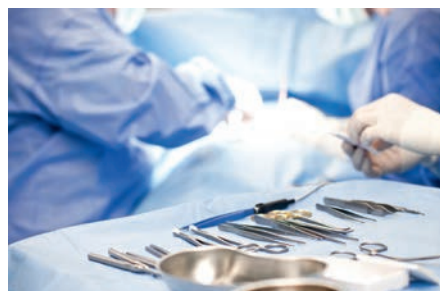

Instrumentos cirúrgicos



Implantes



Ferragens e puxadores

- Lixagem sem zonas de transição entre superfícies planas e curvas, graças ao material de suporte em tecido de algodão muito flexível.
- Lixagem mais fria e, portanto, maior duração, graças ao revestimento especial activo.

