

## Informação do produto

### 747 FS/NK

#### Produto

**Material de suporte**

Filme

**Flexibilidade**

baixa 1 5 10 15 muito alta

**Tipo de grão**

Corindon

**Dispersão**

Aberta

**Revestimento**

Estearato  
P 180 – P 2500, 3000

Revestimento especial

**Largura**


1400 mm  1430 mm  1650 mm  outros

**Forma**



**Adequado para**

Lixagem manual  Lixadeira manual  Lixagem a máquina

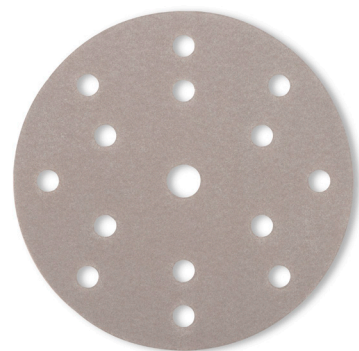

**Grão**

Em caso de cerâmico, zircônio, # e \*: sem Grão P.

P 12  P 16  P 24  P 30  P 36  P 40  P 50  P 60  P 80  P 100  P 120  P 150  P 180  P 220  P 240

P 280  P 320  P 360  P 400  P 500  P 600  P 800  P 1000  P 1200  P 1500  P 2000  P 2500  3000  5000  7000

**Materiais**

Alumínio

Metais não ferrosos

Aço inox

Aço

Titânio

Pinturas Lacas

Vidro

Madeira

Plásticos

Pedra Porcelana

**Áreas de aplicação**



Oficinas de chapa e pintura



Aerogeradores



Lixagem de chapas

- Rugosidade reduzida para uma lacagem óptima
- Elevada abrasão devido ao grão de alta qualidade
- Longa duração devido ao inovador sistema antiaderente (de P 180 para cima)
- O filme resistente ao rasgo garante uma boa estabilidade das bordas.

