

Información de producto

PEARL GRINDING

A42F

Producto

Material de soporte

Flexibilidad

baja
1
5
10
alta
▼

Tipo de grano

Dispersión

Revestimiento Estearato Revestimiento especial

Ancho 1400mm 1430mm 1650mm Otros

Forma 

Apto para Lijado a mano Lijadora manual Lijado a máquina



Grano

En cerámico, circonio, # y *: sin grano P.

P 12 P 16 P 24 P 30 36 40 50 60 80 100 120 P 150 P 180 P 220 P 240
 P 280 P 320 P 360 P 400 P 500 P 600 P 800 P 1.000 P 1.200 P 1.500 P 2.000 P 2.500 ST 3.000 ST 6.000 ST 8.000


Materiales

Aluminio Metales no férricos Acero inox Acero Titanio Pinturas Lacas Vidrio Madera Plásticos Piedra Porcelana


Campos de aplicación



Tratamiento de bobinas

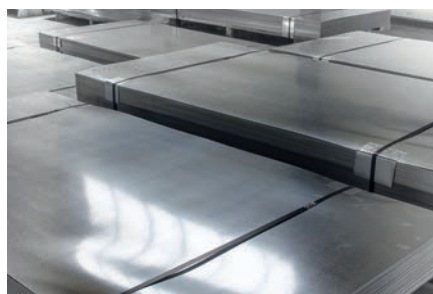

Tratamiento de chapa fina

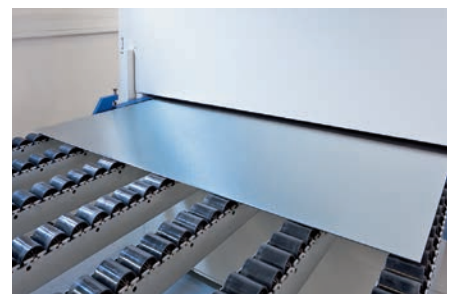

Lijado en seco

- Alto potencial del grano para una larga duración
- Ratio constante de virutas gracias a la fijación modificada del grano PEARL GRINDING
- Mínima rugosidad inicial gracias a la estructura especial del grano PEARL GRINDING

